Fuva Brain

アンチスパムクラウド×拡散防止アプライアンスの二層防御

Eye"24.7" Threat Shield



外からのスパムメール、内側で拡がるウイルス感染――

クラウド×アプライアンスの二層構造で、中小企業の情報資産を入り口から末端まで守り抜く統合セキュリティ

WHY YOU NEED IT

UTMだけでは、もう防ぎきれない。

サイバー攻撃は日々巧妙化。標的型メールで侵入し、社内ネットワークで拡散する—「入口」と「内部」の両方に対策がなければ、1台の感染が全社の被害へと直結します。Eye“247” Threat Shieldは、この2つの防御レイヤーを1つの契約で提供します。

PHISHING REPORTS

245万件

2025年のフィッシング報告件数（警察庁）。前年から高水準を維持

IPA TOP THREATS

1位

情報セキュリティ10大脅威2026で「ランサム攻撃」が10年連続の脅威に

RECOVERY COST RANSOMWARE

50%

ランサム被害組織の半数が調査・復旧に1,000万円以上を要した（警察庁令和6年）

RISKS WITHOUT PROTECTION

対策していないと、こうなる。

01 標的型メール1通で、全社が停止

巧妙な標的型攻撃メールを開いた瞬間、認証情報が窃取され、業務システムがランサムウェアで暗号化。復旧まで数週間、身代金要求へ。

02 1台の感染が、社内LAN全体へ蔓延

テレワークや外出先で感染したPCを社内LANに接続。UTMの監視外から侵入したウイルスは、社内ネットワークを縦横に拡散し、サーバーやNASも汚染されます。

03 情報漏えい・取引停止・ブランド毀損

中小企業は大企業への「踏み台」として狙われやすく、顧客情報の流出は取引停止・損害賠償・信用失墜へ直結。一度の被害で事業継続が困難になるケースも。

HOW IT WORKS

入り口と内部を、1つのサービスで。



Eye“247” Threat Shieldは、クラウド型メールセキュリティと、社内拡散を止めるアプライアンスHUBを組み合わせた競合ソリューションです。

クラウド型メールセキュリティ

Eye“247” Spam Shield

MXレコード変更だけの簡単導入。AIが世界中の脅威を学習し、スパム・ウイルスを入り口で即座に検知します。

- 独自学習型AIで99.98%スパム撃退
- MXレコード変更のみの簡単セットアップ
- PCインストール不要・メンテナンスフリー
- DDoS攻撃回避・サーバー負荷削減

ウイルス拡散防止スイッチ

SubGate

特許技術「振る舞い検知」で、感染PCが社内LANに繋がっても拡散パケットだけを瞬時に遮断します。

- 振る舞い検知（特許）で新種にも対応
- DoS/スキャンアタック/ARP攻撃を遮断
- 感染PC接続時も業務停止なし
- クラウド管理SG Cloudで遠隔サポート

導入イメージ

BEFORE
UTMだけの単層防御

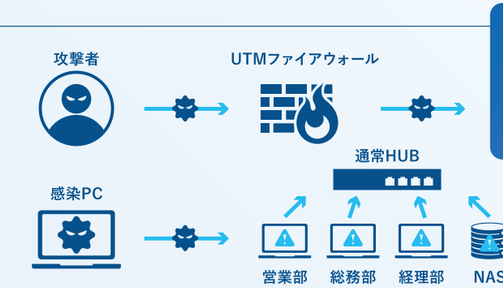

1台の感染が、全社を止める。

UTMは入り口の一層のみ。USB・持ち込みPC・テレワーク経由の脅威は素通りし、社内LAN全体へ拡散します。

- ●入り口を突破されたら防御手段なし
- ●感染PCから社内全端末へ蔓延
- ●サーバー/NASまで暗号化のリスク

AFTER
クラウド×アプライアンスの二層防御

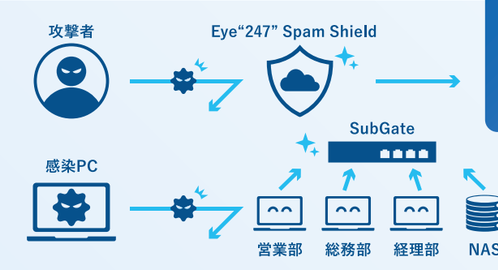

入り口で撃退、内部で拡散防止。

Spam Shieldが入り口で99.98%の脅威を遮断。SucGateは感染PCの拡散パケットのみを止め、業務は継続できます。

- ●Spam Shieldが入り口で99.98%撃退
- ●SubGateが感染PCの拡散を遮断
- ●業務停止なしでサーバー/NASを防衛

Eye"247" Threat Shield

まずは、1ヶ月の無償トライアルから。

導入前のトラブル回避のため、約1ヶ月の無償トライアルをご用意しています。
効果をご確認いただいたうえで、そのまま本契約へ移行可能です。

https://www.fuva-brain.co.jp/spam-shield_contact/

Eye“247”Threat Shield 製品仕様

ハードウェア		4ポートセキュリティスイッチ
性能	スイッチング	100Gbps
	スループット	7.4Mpps
	MACアドレステーブル	16K
ハードウェア	フラッシュメモリ	128MB
	メインメモリ（DRAM）	1GB
インターフェース	ネットワークポート	5×10/100/1000Base-T
	その他	1×Console（With RJ-45）
		1×10/100Base-TX（MGMT）
		リセットボタン/MDSボタン/Cloudスイッチ
電源	入力	AC100-240VAC,50/60Hz
	消費電力	10.5W
環境情報		動作温度範囲：0～40℃/動作湿度範囲：20～85%RH(非結露時)
		保管温度範囲：20～70℃/保管湿度範囲：5～95%RH(非結露時)
物理仕様		寸法:190(W)×28(H)×100(D)mm,重量:0.51kg
エアフロー		ファンレス

Eye“247”Spam Shield　機能一覧

機能名	適用対象	詳細
ウイルスフィルタ	受信 / 送信	ウイルスメールの検知・フィルタリング
迷惑メールフィルタ	受信 / 送信	標的型メール攻撃、フィッシング等の迷惑メールを検知・フィルタリング
IPアドレスフィルタ	受信 / 送信	指定したIPアドレスの条件に抵触したメールを検知・フィルタリング
添付ファイル制限	受信 / 送信	特定の拡張子のファイルの送受信を制限
アドレスフィルタ	受信 / 送信	指定したドメインやメールアドレスの送受信をブロック
ウェブ管理システム	受信 / 送信	ウェブの管理システム画面から一括管理
DMARCチェックフィルタ	受信	DMARC認証結果に基づき、差出人が詐称されたメールを検知し処理動作を決定
送信ドメイン認証フィルタ	受信	SPF/DKIMの認証結果に基づき、詐称されたメールを検知・フィルタリング
迷惑メール送信防止機能	送信	迷惑メールの送信の疑いのあるアカウントを自動で停止

※初期設定では適用対象は「受信」のみとなります。

お問い合わせ・ご相談は下記販売店まで

Fuva Brain
株式会社フーバーブレイン
〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート22F
www.fuva-brain.co.jp

1_2026.10